

REVISÃO	SERVIÇO	DATA	ELABORAÇÃO	REVISÃO
INICIAL		13/10/2020	BRUNO SILVA	GN/LM



**OCEANORTE ENGENHARIA NAVAL LTDA EPP**

Rua Municipalidade, 985 – Edifício Mirai Offices – Sala 1518 – Belém – Pará – Brasil  
+55 (91) 9.8066-0364 – gelson@oceanorte.com  
+55 (91) 9.8159-8380 – luca@oceanorte.com  
+55 (91) 9.8808-8043 – kaio.mello@oceanorte.com

CLIENTE:

**CPH – COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ**

TÍTULO:

**CADERNO TÉCNICO DE ELÉTRICA**

OBJETO :

**TERMINAL HIDROVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO**

13/10/2020

RESPONSÁVEIS:

ENG. BRUNO SILVA

## CADERNO TÉCNICO DE ELÉTRICA

### 1. ENTRADA E MEDIÇÃO

A alimentação do quadro de medição de energia será feito através de um circuito com 3 fases e 1 neutro, disponibilizados pela Concessionária local de energia elétrica com cabeamentos de cobre 3#35,0(25,0)mm<sup>2</sup>/isolação de 1kV ou cabo multiplexado de alumínio 3#35,0(25,0)mm<sup>2</sup>/isolação de 1kV, a qual será entregue ao porto na caixa de medição padrão instalada. A caixa de medição estará instalada no lado externo do terminal do porto conforme projeto elétrico apresentado. A caixa de medição deverá estar devidamente aterrada com cabo condutor Terra #25,0mm<sup>2</sup> proveniente do Barramento de Equipotencialização (BEP) do porto.

### 2. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA: QUADROS ELÉTRICOS

Os Painéis de energia deverão conter na parte interna de sua tampa o diagrama unifilar e identificação de cargas e do lado externo deverá existir placa de advertência de perigo de choque elétrico.

#### 3.1. Quadro Geral De Baixa Tensão (QGBT)

##### 3.1.1. Características Gerais

Este quadro será instalado sobreposto à parede interna da sala de administração do porto, conforme descrito no projeto elétrico, montado em caixa de sobrepor, tipo painel, em chapa metálica nº 16 bwg, com porta em chapa 14, grau de proteção IP 55, pintura eletrostática cor cinza real 7032 e cor laranja para placa de montagem, fabricação Taunus, Paschoal Thomeu, Larsen ou similar, com barramentos trifásicos 3F+N+T de cobre eletrolítico de 19 posições para 150 A e contra tampa em acrílico para proteção de contatos diretos.

Será composto por 01 (um) Disjuntor Geral Tripolar 3P-32A, do tipo DIN; 04 (quatro) Dispositivos de Proteção Contra Surtos (DPS) – para as fases e neutro, tipo II, 175V – In = 12 kA – Tempo de resposta típico: < 25ns / Imáx = 20 Ka – Up ≤ 0,8kV – Uc ≥ 1,1 x Uo, com dispositivo de seccionamento interno; 01 (um) Disjuntor Diferencial Residual (DR) tetra polar 4P-32A, com sensibilidade de 30 mA; 15 (quinze) disjuntores de circuitos parciais, sendo:

- 01 (um) Disjuntor tipo DIN bifásico 2P-20A;
- 03 (três) Disjuntores tipo DIN bifásico 2P-10A;
- 11 (onze) Disjuntores tipo DIN monofásico 1P-10A.

O referido quadro elétrico tem por finalidade abrigar as proteções e dar origem aos circuitos terminais, como: tomadas de uso geral, iluminação, entre outros. Deve ter capacidade para acomodar

os disjuntores e ainda possuir espaço para possíveis ampliações futuras, sendo construído em chapa de aço fosfatizada, com porta dotada de fechadura.

Os barramentos serão em cobre eletrolítico com 99,9% de pureza, dimensionados para 12kA-380V-NBR NM 60947. Considerar barramentos de terra e neutro dotados de furos para as ligações necessárias. As barras de neutro serão isoladas da chapa do quadro elétrico. Os cabeamentos de neutro das cargas parciais, referentes a iluminação e pontos de tomada de uso geral deverão estar conectados após o DR.

Este quadro de distribuição deverá ser fornecido, atendendo a NR-10, com as proteções elétricas, e dispositivos apropriados de segurança.

### **3.1.2. Alimentador do QGBT**

O circuito alimentador desde quadro sairá do Quadro de Medição locado conforme projeto elétrico através de cabos elétricos 3#35,0(25,0)+25,0mm<sup>2</sup>, cabos de cobre com isolamento em XPLE/EPR/HEPR 1 kV.

## **3. Circuitos Terminais**

Os condutores para alimentação da iluminação e tomadas deverão ter, a menos que especificamente indicados de outra forma, isolamento para 750 V, isolamento simples, e os cabos de circuitos de iluminação subterrâneos devem ser do tipo PP de 3 vias 1kV.

Os circuitos terminais terão origem no QGBT. Circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos serão protegidos por disjuntores com número de polos correspondente ao tipo de circuito.

A enfição dos condutores só poderá ser iniciada após a instalação, fixação e limpeza de todas as eletrocalhas, eletrodutos e caixas de passagem, primeira demão de tinta nas paredes e antes da última demão.

Para facilitar a enfição nas tubulações só será permitido o uso de parafina ou talco.

Serão permitidas emendas somente dentro de caixas de passagem e em eletrocalhas, devendo ser isoladas com fita isolante de boa qualidade.

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, emendas dentro de eletrodutos.

Sempre antes ou após as conexões com os barramentos de neutro, terra e disjuntores, os cabos elétricos deverão ser conectados a terminais do tipo olhal, pino, pressão ou compressão, dependendo da bitola do circuito correspondente.

## **4. Iluminação e Tomadas**

O sistema de iluminação terá pontos de luz com Lâmpadas Led, com potências de 5W, 10W, 18W, 24W, e 50W.

Os tipos de luminárias que serão utilizadas estão especificados na legenda do projeto luminotécnico apresentado.

A distribuição se dará por meio de circuitos terminais, a partir do QGBT, usando-se eletrodutos de aço galvanizado e PVC. O diâmetro dos eletrodutos devem ser conforme o projeto.

A distribuição de energia aos pontos de luz e tomada se dará em tensão nominal de 220V (fase-neutro).

## **5. Dispositivo de proteção**

Para todos os circuitos, foram dimensionados e previstos a instalação de Disjuntores termomagnéticos (monofásico, bifásico ou trifásico) para a proteção contra surtos de correntes de curto-circuito, sobrecargas e DPS's para a proteção contra surtos de tensão, conforme NBR 5361, NBR5410, NBR 5419, IEC-157.

## **6. Sistema de Terra**

Todas as malhas de aterramento do porto deverão estar conectadas a fim de garantir equipotencialização das mesmas.

O QGBT deverá ter cabo de terra geral proveniente do BEP (indicado no projeto de SPDA) mais próximo.

Pilares metálicos, corrimão, quadros elétricos, portas de metal, antenas e todas demais massas metálicas deverão estar conectadas aos BEP's.

## **7. Especificações de materiais e de equipamentos**

Todos os materiais elétricos utilizados devem possuir certificado do INMETRO.

### **Eletrodutos e Acessórios**

Eletroduto Rígido Serão de seção circular, rosqueadas nas duas extremidades e fornecidos com uma luva, comprimento 3,00 metros.

- a) Aço carbono, serie pesada, esmaltada interna e externamente, rosca cônica de acordo com a Norma ANSIB2.1- apêndice C.
- b) Aço carbono, serie semi-pesada, galvanizado eletrolítico e/ou a fogo interna e externamente, rosca cônica de acordo com a norma ANSI-B2.1 - apêndice C. Norma NBR 5597.
- c) PVC - classe A-25 Kgf/cm<sup>2</sup>, referencia de rosca NBR NM ISO 7-1. Norma NBR 15465
- d) PVC - Ø132/ Ø150 mm

Procedência:

Eletroduto Metálico: Apollo, Zetoni, Elecon.

Eletroduto PVC: Tigre, Amanco.

Gravação: Marca do fabricante.

Nota: aplicar somente em ligações terminais da rede com os motores, luminárias, aparelhos, etc., ou nos locais especialmente indicados no projeto. Acessórios, tais como box reto, curvo, prensa cabo, serão em alumínio fundido ou latão estanhado.

Procedência:

Eletrodutos: SPTF ou Tecnoflex  
Acessórios: Blinda, Wetzel ou Mofenco.  
Gravação: Marca do fabricante.

Para instalação embutida em alvenaria ou dry-wall:

- a) Serão de PVC flexível tipo TIGREFLEX conforme Norma ABNT e Certificação INMETRO.

### **Quadro de Distribuição e Equipamentos**

#### **Quadro**

Deverá ser construído em chapa de aço fosfatizada, com porta dotada de fechadura.

Os barramentos serão em cobre eletrolítico com 99,9% de pureza, dimensionados para 12kA-220V- NBR NM 60947.

Considerar barramentos de terra e neutro dotados de furos para as ligações necessárias. As barras de neutro serão isoladas eletricamente da chapa do painel.

O quadro de distribuição deverá ser fornecido, atendendo a NR-10, com as proteções elétricas, e dispositivos apropriados de segurança, ou seja, seguro para a operação por pessoas autorizadas pelo estabelecimento.

Procedência: Siemens, ABB, INELSA, SCHNEIDER ELECTRIC, VEPAN.

Gravação: Marca do fabricante.

Devera possuir proteção contra contatos diretos e indiretos.

#### **DISJUNTORES.**

O disjuntor de entrada será adequado e coordenado com a proteção a montante, conforme NBR NM 60947, e o fabricante do quadro deverá ser informado na confecção e fabricação as dimensões dos cabos de entrada, para a montagem correta dos barramentos.

Deverão ser utilizados Disjuntores do tipo Caixa Moldada (CM) para proteção de circuitos de corrente nominal igual ou superior à 100A e Disjuntores do tipo DIN para os demais casos.

Procedência: Siemens, SCHNEIDER ELECTRIC, ABB.

Gravação: Marca do fabricante.

Deverão ser utilizados disjuntores monopolares, bipolares ou tripolares conforme o projeto.

#### **DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS)**

Os DPSs utilizados devem atender às seguintes características:

DPSs do QGBT:

Curva:  $<25\text{ns} / I_{\text{max}} = 12 \text{ kA}$

$U_p = 0,8\text{kV}$

$U_c = 1,1 \times U_o$

Sendo:

$U_c$  = máxima tensão de operação contínua do protetor de surto.

$U$  = tensão entre fases

Up = nível de proteção

Procedência: ABB, Siemens, Schneider Electric, Phoenix Contact, Finder.

Gravação: Marca do fabricante

### **FIOS E CABOS**

Os cabos de distribuição da rede interna, fases, retorno, neutro e proteção (terra) deverão obedecer às especificações abaixo:

- Fase R \_\_\_\_\_ Preto
- Fase S \_\_\_\_\_ Preto
- Fase T \_\_\_\_\_ Preto
- Neutro “N” \_\_\_\_\_ Azul claro
- PE (proteção) \_\_\_\_\_ Verde
- Retorno (interruptores e botoeiras) \_\_\_\_\_ Vermelho

### **CONDUTORES DE BAIXA TENSÃO**

Os condutores deverão ser constituídos em cobre eletrolítico de alta pureza, com características de não propagação e auto extinção de chamas, livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos (Afumex / Afitox ou Similar), atendendo as especificações da NBR NM 247, NBR NM 280, NBR 7286 e NBR 13.248 da ABNT, para tensão efetiva de 0,6/1,0 kV 90° EPR (Circuitos Alimentadores) e 750V, 70° PVC (Circuitos de Distribuição, exceto quando subterrâneos).

Marcação: Sobre a isolação em intervalos de até 50 cm, devem ser marcados de forma indelével e em sequência os seguintes dizeres:

- Nome do fabricante
- Seção nominal do condutor em mm<sup>2</sup>
- Tipo de isolação BW ou BWF
- Tensão de isolamento
- Número da Norma (NBR NM 247-3 para cabos PVC, NBR 7286 para cabos EPR)

### **Luminárias**

Todas as luminárias deverão ser tipo LED e estarem devidamente aterradas ao condutor de aterramento.

As luminárias para iluminação de emergência autônoma devem ter autonomia mínima de 5 horas.

### **8. Formas construtivas**

1. Os disjuntores e cabos (com anilhas) deverão ter identificação do circuito ao qual pertencem de modo a permitir sua identificação a qualquer momento;
2. Na parte interna da porta de cada quadro deverá ser fixado um diagrama trifilar plastificado identificando os circuitos e locais alimentados pelo quadro;
3. Na parte externa de cada quadro deverá ser fixado uma advertência plastificada de risco de choque elétrico;

4. Todos os quadros de distribuição, devem ser instalados em salas de acesso permitido somente a pessoas autorizadas;
5. Todas as estruturas metálicas, dutos de ar-condicionado, caixas de passagem / ligação, interruptores/tomadas, painéis e aparelhos de iluminação deverão ser conectadas ao condutor de proteção (Terra);
6. O fio Neutro nunca poderá ser conectado ao fio Terra;
7. Todas as emendas deverão ser feitas em caixa de passagem, com fita isolante plástica, Pirelli, 3M ou similar;
8. Todas as tomadas deverão estar aterradas e seguir a Norma NBR 14136 classe I (2P+T);
9. Nenhum componente das instalações elétricas, tais como luminárias, soquetes, tomadas e interruptores poderão ser fixados sobre material combustível. Se necessário, o material deverá ser revestido com chapa metálica devidamente aterrada.

## MEMORIAL TÉCNICO SPDA

Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) – Porto de Melgaço

### 1- Objetivos e Considerações Gerais

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Esclarecer o projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) de acordo com a norma da ABNT NBR 5419, de 2015, fixando as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção do SPDA de estruturas, bem como de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro dos volumes protegidos;
- Complementar os dados e/ou dar mais informações dos desenhos;
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados;
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

### 2- Estruturas

O SPDA da área do porto será projetado para a proteção das seguintes estruturas e de seus ocupantes:

- Porto;
- Terminal de Cargas.

### 3- Gerenciamento de risco

A execução do SPDA deverá considerar o nível de proteção determinado no gerenciamento de risco de cada edificação, garantindo, desta forma, a proteção adequada contra os riscos causados pelas descargas atmosféricas.

A análise de risco avalia as características da estrutura e do meio ambiente no qual a estrutura está inserida, tais como: dimensões físicas da edificação, densidade de descargas atmosféricas para a região do terminal hidroviário e demais fatores indicado nas Figuras Figura 1 e Figura 2.

O terminal Hidroviário foi dividido em duas análises de risco, a primeira foi determinada de “Prédio do Porto” e a segunda “Terminal de Cargas”. Nas quais foram avaliadas as componentes de risco para cada análise. Foram considerados os riscos de perda de vida humana para todas as zonas de estudo. O resultado das análises de risco para a o Prédio do Porto e Terminal de cargas podem ser visualizados em Figura 3 e Figura 4.



Tabela E.1: características da estrutura e meio ambiente (Toda Edificação)				
Parâmetros de entrada	Comentário	Símbolo	Valor	Ref.
Densidade de descargas atmosféricas para a terra (1/km <sup>2</sup> /ano)	<a href="#">Clique aqui para abrir o site de busca</a>	NG	8,2	
Dimensões da estrutura (m)	Estudo com formato prismático simples - quadrado ou retângulo	L	16,32	2535,55
		W	25,06	
		H	5,33	
		Caso a obra possua formas complexas, informe aqui o valor da área de exposição conforme A.2.1		
Fator de localização da estrutura	Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos	CD	0,50000	<a href="#">Tab. A.1</a>
SPDA instalado	Estrutura protegida por SPDA IV	PB	0,20000	<a href="#">Tab. B.2</a>
Número total de pessoas na estrutura inteira (ver norma de taxa de ocupação)		n <sub>t</sub>	130	

Tabela E.2: linha 01 (Ex.: Linha de Energia) (Toda Edificação)				
Parâmetros de entrada	Comentário	Símbolo	Valor	Ref.
Possui esta linha?	SIM - Tem esta linha de Potência ou sinal conectada à estrutura			
Comprimento (m) <sup>a</sup>	Informe o comprimento da linha (m) - (quando não souber = 1.000)	LL <sub>lp</sub>	100,00	
Fator de Instalação	Aéreo	C <sub>lp</sub>	1,00000	<a href="#">Tab. A.2</a>
Fator tipo da linha	Linha de energia BT ou sinal	C <sub>Tlp</sub>	1,00000	<a href="#">Tab. A.3</a>
Fator ambiental	Suburbano	CE	0,50000	<a href="#">Tab. A.4</a>
Blindagem da linha	Não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo barramento	RS <sub>lp</sub>	-	<a href="#">Tab. B.8</a>
Blindagem, aterramento, isolamento	Linha enterrada não blindada # Indefinida	CLD <sub>lp</sub>	1,00000	<a href="#">Tab. B.4</a>
		CL <sub>lp</sub>	1,00000	

Estrutura adjacente	Nenhuma estrutura Adjacente	L <sub>Jp</sub>	0,00000	Tamanho da estrutura
		W <sub>Jp</sub>	0,00000	
		H <sub>Jp</sub>	0,00000	
Fator de localização da estrutura	Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos	CD <sub>Jp</sub>	0,00000	<a href="#">Tab. A.1</a>
Tensão suportável do sist. interno (KV)	Tensão suportável UV - 1kV	U <sub>wlp</sub>	1,00000	<a href="#">Tab. B.8</a>
Parâmetros resultantes	Este valor muda em função da Blindagem da Linha e Tensão suportavel	KS <sub>4lp</sub>	1,00000	Eq. (B.7)
		PLD <sub>lp</sub>	1,00000	<a href="#">Tab. B.8</a>
Tipo da linha	Linhas de energia	PL <sub>lp</sub>	1,00000	<a href="#">Tab. B.9</a>

Tabela E.3: linha 02 (Ex.: Linha de Sinal) (Toda Edificação)				
Parâmetros de entrada	Comentário	Símbolo	Valor	Ref.
Possui esta linha?	SIM - Tem esta linha de Potência ou sinal conectada à estrutura			
Comprimento (m) <sup>a</sup>	Informe o comprimento da linha (m) - (quando não souber = 1.000)	LL <sub>lt</sub>	100,00	
Fator de Instalação	Aéreo	C <sub>lt</sub>	1,00000	<a href="#">Tab. A.2</a>
Fator tipo da linha	Linha de energia BT ou sinal	C <sub>Tlt</sub>	1,00000	<a href="#">Tab. A.3</a>
Fator ambiental	Suburbano	CE	0,50000	<a href="#">Tab. A.4</a>
Blindagem da linha	Não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo barramento	RS <sub>lt</sub>	-	<a href="#">Tab. B.8</a>
Blindagem, aterramento, isolamento	Linha enterrada não blindada # Indefinida	CLD <sub>lt</sub>	1,00000	<a href="#">Tab. B.4</a>
		CL <sub>lt</sub>	1,00000	

Estrutura adjacente	Nenhuma estrutura Adjacente	L <sub>Jlt</sub>	0,00000
		W <sub>Jlt</sub>	0,00000
		H <sub>Jlt</sub>	0,00000
Fator de localização da estrutura	Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos	CD <sub>Jlt</sub>	0,00000
Tensão suportável do sist. interno (KV)	Tensão suportável UW - 1kV	U <sub>wlt</sub>	1,00000
Parâmetros resultantes	Este valor muda em função da Blindagem da Linha e Tensão suportavel	KS <sub>4lt</sub>	1,00000
		PLD <sub>lt</sub>	1,00000
Tipo da linha	Linhas de sinais	PL <sub>lt</sub>	1,00000

Figura 1: Características da estrutura e do meio ambiente para análise de risco do Prédio do Porto

Tabela E.1: características da estrutura e meio ambiente (Toda Edificação)				
Parâmetros de entrada	Comentário	Símbolo	Valor	Ref.
Densidade de descargas atmosféricas para a terra (1/km <sup>2</sup> /ano)	<a href="#">Clique aqui para abrir o site de busca</a>	NG	8,2	
Dimensões da estrutura (m)	Estudo com formato prismático simples - quadrado ou retângulo	L	11,40	2000,71
		W	19,20	
		H	5,33	
	Caso a obra possua formas complexas, informe aqui o valor da área de exposição conforme A.2.1			
Fator de localização da estrutura	Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos	CD	0,50000	<a href="#">Tab. A.1</a>
SPDA instalado	Estrutura protegida por SPDA IV	PB	0,20000	<a href="#">Tab. B.2</a>
Número total de pessoas na estrutura inteira (ver norma de taxa de ocupação)		nt	15	

Tabela E.2: linha 01 (Ex.: Linha de Energia) (Toda Edificação)				
Parâmetros de entrada	Comentário	Símbolo	Valor	Ref.
Possui esta linha?	SIM - Tem esta linha de Potência ou sinal conectada à estrutura			
Comprimento (m) <sup>a</sup>	Informe o comprimento da linha (m) - (quando não souber = 1.000)	LLp	20,00	
Fator de Instalação	Aéreo	CIp	1,00000	<a href="#">Tab. A.2</a>
Fator tipo da linha	Linha de energia BT ou sinal	CTp	1,00000	<a href="#">Tab. A.3</a>
Fator ambiental	Suburbano	CE	0,50000	<a href="#">Tab. A.4</a>
Blindagem da linha	Não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo barramento	RSip	-	<a href="#">Tab. B.8</a>
Blindagem, aterramento, isolamento	Linha enterrada não blindada # Indefinida	CLDip	1,00000	<a href="#">Tab. B.4</a>
		CLip	1,00000	

Estrutura adjacente	Contem Estrutura Adjacente a Linha	L Jp	25,06000	Tamanho da estrutura
		W Jp	16,32000	
		H Jp	5,33000	
Fator de localização da estrutura	Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos	CDJp	0,50000	<a href="#">Tab. A.1</a>
Tensão suportável do sist. interno (kV)	Tensão suportável UV - 1kV	U w/p	1,00000	<a href="#">Tab. B.8</a>
	Parâmetros resultantes	KS4p	1,00000	Eq. (B.7)
		PLDip	1,00000	<a href="#">Tab. B.8</a>
Tipo da linha	Linhas de energia	PLip	1,00000	<a href="#">Tab. B.9</a>

Tabela E.3: linha 02 (Ex.: Linha de Sinal) (Toda Edificação)				
Parâmetros de entrada	Comentário	Símbolo	Valor	Ref.
Possui esta linha?	SIM - Tem esta linha de Potência ou sinal conectada à estrutura			
Comprimento (m) <sup>a</sup>	Informe o comprimento da linha (m) - (quando não souber = 1.000)	LLh	20,00	
Fator de Instalação	Aéreo	CIh	1,00000	<a href="#">Tab. A.2</a>
Fator tipo da linha	Linha de energia BT ou sinal	CTh	1,00000	<a href="#">Tab. A.3</a>
Fator ambiental	Suburbano	CE	0,50000	<a href="#">Tab. A.4</a>
Blindagem da linha	Não blindada ou com a blindagem não interligada ao mesmo barramento	RSht	-	<a href="#">Tab. B.8</a>
Blindagem, aterramento, isolamento	Linha enterrada não blindada # Indefinida	CLDh	1,00000	<a href="#">Tab. B.4</a>
		CLh	1,00000	

Estrutura adjacente	Contem Estrutura Adjacente a Linha	L Jh	25,06000	Informe os tamanhos da estrutura
		W Jh	16,32000	
		H Jh	5,33000	
Fator de localização da estrutura	Estrutura cercada por objetos da mesma altura ou mais baixos	CDJh	0,50000	<a href="#">Tab. A.1</a>
Tensão suportável do sist. interno (kV)	Tensão suportável UV - 1kV	U w/h	1,00000	<a href="#">Tab. B.8</a>
	Parâmetros resultantes	KS4h	1,00000	Eq. (B.7)
		PLDh	1,00000	<a href="#">Tab. B.8</a>
Tipo da linha	Linhas de sinais	PLh	1,00000	<a href="#">Tab. B.9</a>

Figura 2: Características da estrutura e do meio ambiente para análise de risco do Termina de Cargas

ZONA 01: PRÉDIO DO PORTO												
Resultado Rx	R1=	RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	R1	<b>Condições da zona</b> ZONA está sendo Avaliada? SIM Este projeto contém Risco de Explosão? NÃO Existe atendimento ao público? NÃO Pode haver perda de patrimonio cultural? NÃO Este projeto contém Animais? NÃO Hávera avaliação econômica? NÃO	
		2,08E-09	2,08E-06	0,00E+00	0,00E+00	6,58E-10	6,58E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,275 E-5		R2
	R2=	-	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0 E-3		R3
	R3=	-	0,00E+00	-	-	-	0,00E+00	-	-	0 E-4		R4
R4=	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0 E-3	<b>Resultado Global (R&gt;RT)?</b> R1 NÃO R2 NÃO R3 NÃO R4 NÃO	

Medidas Protetivas		Estudo:	ZONA 01 : PRÉDIO DO PORTO
SPDA instalado		Estrutura protegida por SPDA IV	
Blindagem espacial externa		SEM blindagem espacial	
Proteção contra choque (descarga atm. na estrutura)		Isolação elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietileno reticulado das partes expostas (por exe	
Proteção contra choque (descarga atmosférica na linha)		Isolação elétrica	
Proteção contra incêndio		Nenhuma providência	
Fiação interna	Energia (LINHA 01)	Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços (a)	
	Sinal (LINHA 02)	Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços (a)	
Sistema de DPS	DPS	DPS - II	
	DPS coordenados	Sistema de DPS coordenado - II	

RESULTADO EDIFICAÇÃO COMPLETO												
Combinações e Fonte de dano por descargas atmosféricas na: (Tab. 02)										Resultado		
	S1: Estrutura		S2: Perto da estrutura		S3: Na linha		S4: Perto da linha		Risco - "R"	Risco em decimal (20 casas)	"RT"	R>RT?
	RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ				
R1=	2,08E-09	2,08E-06	0,00E+00	0,00E+00	6,58E-10	6,58E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,275 E-5	0,00000274503372788171	1,00E-05	NÃO
R2=	-	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00000000000000000000	1,00E-03	NÃO
R3=	-	0,00E+00	-	-	-	0,00E+00	-	-	-	0,00000000000000000000	1,00E-04	NÃO
R4=	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00000000000000000000	1,00E-03	NÃO

R1 - Perda de Vida	Avaliação conforme 5.5	R1 - Perda de Vida
	R>RT?	Não - Estrutura protegida
	Há SPDA instalado?	Sim: Estrutura protegida por SPDA IV
	Estrutura devidamente protegida.	

**Figura 3: Resultado da análise de risco para o Prédio do Porto**

ZONA 01: TERMINAL DE CARGAS																																																																		
Resultado Rx	R1=	RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	R1	<table border="1"> <tr><th colspan="2">Condições da zona</th></tr> <tr><td>ZONA está sendo Avaliada?</td><td>SIM</td></tr> <tr><td>Este projeto contém Risco de Explosão?</td><td>NÃO</td></tr> <tr><td>Existe atendimento ao público?</td><td>NÃO</td></tr> <tr><td>Pode haver perda de patrimônio cultural?</td><td>NÃO</td></tr> <tr><td>Este projeto contém Animais?</td><td>NÃO</td></tr> <tr><td>Hávera avaliação econômica?</td><td>NÃO</td></tr> </table>	Condições da zona		ZONA está sendo Avaliada?	SIM	Este projeto contém Risco de Explosão?	NÃO	Existe atendimento ao público?	NÃO	Pode haver perda de patrimônio cultural?	NÃO	Este projeto contém Animais?	NÃO	Hávera avaliação econômica?	NÃO																																									
	Condições da zona																																																																	
	ZONA está sendo Avaliada?	SIM																																																																
	Este projeto contém Risco de Explosão?	NÃO																																																																
Existe atendimento ao público?	NÃO																																																																	
Pode haver perda de patrimônio cultural?	NÃO																																																																	
Este projeto contém Animais?	NÃO																																																																	
Hávera avaliação econômica?	NÃO																																																																	
R2=	-	RB	RC	RM	-	RV	RW	RZ	R2	<table border="1"> <tr><th colspan="4">Resultado Global (R&gt;RT)?</th></tr> <tr><td>R1</td><td>R2</td><td>R3</td><td>R4</td></tr> <tr><td>NÃO</td><td>NÃO</td><td>NÃO</td><td>NÃO</td></tr> </table>	Resultado Global (R>RT)?				R1	R2	R3	R4	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO																																												
Resultado Global (R>RT)?																																																																		
R1	R2	R3	R4																																																															
NÃO	NÃO	NÃO	NÃO																																																															
R3=	-	RB	-	-	-	RV	-	-	R3																																																									
R4=	RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	R4																																																									
	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0 E-3																																																								
<table border="1"> <tr><th colspan="2">Medidas Protetivas</th><th colspan="2">Estudo: ZONA 01 : TERMINAL DE CARGAS</th></tr> <tr><td>SPDA instalado</td><td>Estrutura protegida por SPDA IV</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Blindagem espacial externa</td><td>SEM blindagem espacial</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Proteção contra choque (descarga atm. na estrutura)</td><td>Isolação elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietileno reticulado das partes expostas (por ex</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Proteção contra choque (descarga atmosférica na linha)</td><td>Isolação elétrica</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Proteção contra incêndio</td><td>Nenhuma providência</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fiação interna</td><td>Energia (LINHA 01)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Sinal (LINHA 02)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sistema de DPS</td><td>DPS</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>DPS coordenados</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços (a)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços (a)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>DPS - II</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Sistema de DPS coordenado - II</td><td></td><td></td></tr> </table>											Medidas Protetivas		Estudo: ZONA 01 : TERMINAL DE CARGAS		SPDA instalado	Estrutura protegida por SPDA IV			Blindagem espacial externa	SEM blindagem espacial			Proteção contra choque (descarga atm. na estrutura)	Isolação elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietileno reticulado das partes expostas (por ex			Proteção contra choque (descarga atmosférica na linha)	Isolação elétrica			Proteção contra incêndio	Nenhuma providência			Fiação interna	Energia (LINHA 01)				Sinal (LINHA 02)			Sistema de DPS	DPS				DPS coordenados				Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços (a)				Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços (a)				DPS - II				Sistema de DPS coordenado - II		
Medidas Protetivas		Estudo: ZONA 01 : TERMINAL DE CARGAS																																																																
SPDA instalado	Estrutura protegida por SPDA IV																																																																	
Blindagem espacial externa	SEM blindagem espacial																																																																	
Proteção contra choque (descarga atm. na estrutura)	Isolação elétrica (por exemplo, de pelo menos 3 mm de polietileno reticulado das partes expostas (por ex																																																																	
Proteção contra choque (descarga atmosférica na linha)	Isolação elétrica																																																																	
Proteção contra incêndio	Nenhuma providência																																																																	
Fiação interna	Energia (LINHA 01)																																																																	
	Sinal (LINHA 02)																																																																	
Sistema de DPS	DPS																																																																	
	DPS coordenados																																																																	
	Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços (a)																																																																	
	Cabo não blindado – sem preocupação no roteamento no sentido de evitar laços (a)																																																																	
	DPS - II																																																																	
	Sistema de DPS coordenado - II																																																																	
RESULTADO EDIFICAÇÃO COMPLETO																																																																		
Combinções e Fonte de dano por descargas atmosféricas na: (Tab. 02)																																																																		
	S1: Estrutura		S2: Perto da estrutura		S3: Na linha		S4: Perto da linha		Resultado																																																									
	RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	Risco - "R"	Risco em decimal (20 casas)	"RT"	R>RT?																																																						
R1=	1,64E-09	6,58E-07	0,00E+00	0,00E+00	5,48E-10	2,19E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,088 E-5	0,00000087952207580168	1,00E-05	NÃO																																																						
R2=	-	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00000000000000000000	1,00E-03	NÃO																																																						
R3=	-	0,00E+00	-	-	-	0,00E+00	-	-	-	0,00000000000000000000	1,00E-04	NÃO																																																						
R4=	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	-	0,00000000000000000000	1,00E-03	NÃO																																																						
R1 - Perda de Vida	Avaliação conforme 5.5		R1 - Perda de Vida																																																															
	R>RT?		Não - Estrutura protegida																																																															
	Há SPDA instalado?		Sim: Estrutura protegida por SPDA IV																																																															
	Estrutura devidamente protegida.																																																																	

**Figura 4: Resultado da análise de risco para o Terminal de Cargas**

O resultado da análise de risco considera a influência das componentes de risco de todas as zonas de estudo. Verificou-se que a instalação de SPDA tipo IV e as medidas protetivas indicadas para a área do Prédio conforme Figura 3 e Figura 4 são necessárias para atender os critérios de proteção exigidos em norma NBR 5419:2015.

#### 4- Padrão Construtivo

O SPDA deve contar com os 3 (três) seguintes subsistemas:

- Subsistema de Captação
- Subsistema de Descida
- Subsistema de Aterramento

Cada estrutura terá seu próprio conjunto de subsistemas, estando o subsistema de aterramento de todas as estruturas interligados entre e si para garantia de equipotencialização.

#### 4.1. Subsistema de Captação

Todos os condutores utilizados no subsistema de captação serão cordoalhas de cobre nu de 35 mm<sup>2</sup>, conforme indicado em vermelho na Tabela 1. As cordoalhas devem ser dispostas pelo telhado conforme o projeto, sendo bem fixadas e tensionadas. Quando instaladas em telhado deverão ser utilizadas presilhas de cobre com furo fixador de 8mm para cordoalha de 35mm<sup>2</sup>. Todas as fixações junto ao telhado deverão estar, mecanicamente, bem vedadas para evitar passagem de água da chuva pelo furo realizado. Emendas entre cordoalhas deverão ser feitas utilizando pelo menos 3 conectores *split bolts* de 35mm<sup>2</sup>.

Material	Configuração	Área da seção mínima mm <sup>2</sup>	Comentários <sup>d</sup>
Cobre	Fita maciça	35	Espessura 1,75 mm
	Arredondado maciço <sup>d</sup>	35	Diâmetro 6 mm
	Encordoado	35	Diâmetro de cada fio da cordoalha 2,5 mm
	Arredondado maciço <sup>b</sup>	200	Diâmetro 16 mm

**Tabela 1 – Seção mínima de condutores, Fonte: ABNT NBR 5419:2015, parte 3**

Para o subsistema de captação tipo gaiola de Faraday deverá ser considerado o afastamento máximo entre as cordoalhas de cobre de acordo com a Tabela 2. O valor destes afastamentos não deverá ser superior a 20% (vinte por cento).

Classe do SPDA	Máximo afastamento dos condutores de descida e da malha de captação (m)
I	5x5
II	10x10
III	15x15
IV	20x20

**Tabela 2 – Valores máximos de afastamento dos condutores de descidas e das malhas de proteção correspondente a classe do SPDA.**

Deverão ser utilizados mini captosres com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento máximo de 1 m, para o subsistema de captação tipo gaiola de Faraday, espaçados a cada 5 metros ou conforme indicação em projeto.

#### 4.2. Subsistema de Descida

O subsistema de descida é construído com a finalidade de escoar a corrente de uma descarga atmosférica desde a captação até o aterramento sem provocar centelhamento e indução de tensões de

toque. Para isso, de acordo com NBR 5419:2015, o subsistema de descida deve conter diversos caminhos paralelos de descida para a corrente elétrica, ter o menor comprimento possível e estar equipotencializado com as partes condutoras da estrutura.

As descidas serão todas em cordoalha de cobre nu 35,0mm<sup>2</sup>, conforme indicado em vermelho na Tabela 1, e deverão estar externas a estrutura separada por isoladores reforçados. Os três primeiros metros a partir do chão deverão estar isolados com eletroduto PVC rígido com camada mínima de 3mm de polietileno reticulado, diminuindo desta forma o risco por potencial de toque.

Cada descida deverá conter uma caixa de inspeção para ensaio, instalada a 1,5m a partir do piso, de modo a proporcionar acesso à conexão da descida ao subsistema de aterramento. Esta conexão deverá ser realizada por pelo menos três conectores do tipo splitbolt ou devidamente fixadas com conector de compressão #35,0mm<sup>2</sup>.

As descidas deverão ser executadas conforme indicado em projeto. Não poderá ser reduzido o número das descidas em nenhuma hipótese. O afastamento entre os condutores de descida deverão estar de acordo com a Tabela 2. O valor destes afastamentos não deverá ser superior a 20% (vinte por cento).

#### 4.3.Subsistema de Aterramento

O eletrodo de aterramento em anel será composto por cordoalha de cobre nu de 50,0mm<sup>2</sup>, conforme indicado em vermelho na Tabela 1, e Hastes de aterramento de diâmetro 5/8”x3000mm. As cordoalhas deverão estar enterradas a profundidade de no mínimo meio metro e ficar posicionado em distância aproximada de um metro ao redor das paredes externas.

A cordoalha do eletrodo de aterramento deverá estar diretamente em contato com o solo, não devendo estar em nenhuma situação enfiada em dutos.


Todas as emendas entre cordoalhas e/ou entre cordoalha e haste de aterramento deverão ser devidamente realizadas com solda exotérmica específica da conexão. Todas as conexões de solda exotérmica deverão ser testadas mecanicamente para averiguação da qualidade da solda.

Deverá haver caixas de inspeção com tampa paras hastes conforme indicado em projeto.

#### 5- Testes a serem executados

Durante a execução das etapas de construção do prédio do porto deverão ser executados testes de continuidade elétrica conforme exigências da norma técnica NBR 5419:2015-3 para verificação da equipotencialização da estrutura e do SPDA.

Deverá ser verificada a continuidade entre todos os BEPs, descidas do SPDA, bem como verificação da equipotencialização do subsistema de captação ao subsistema de aterramento após a conclusão da instalação do SPDA.

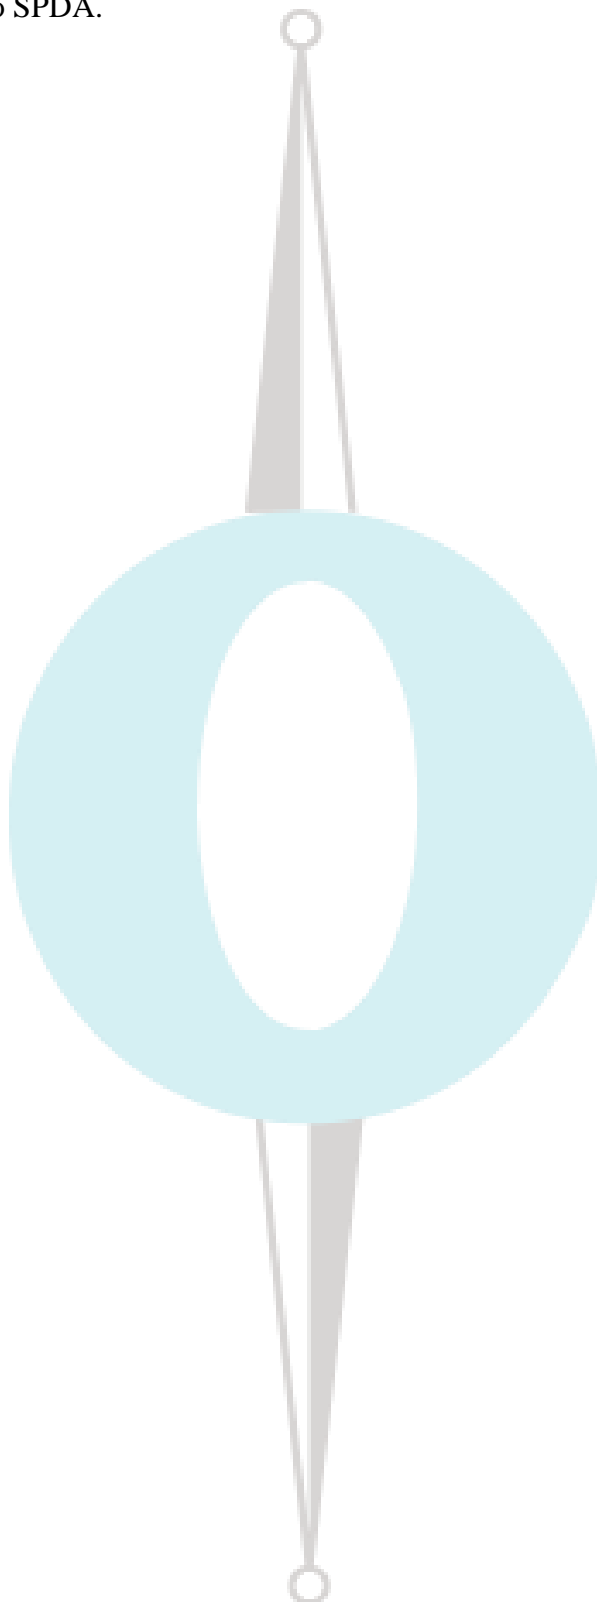

## MEMORIAL DESCRITIVO - LÓGICA

### 1. OBJETIVO

O presente memorial é parte integrante do projeto e tem como objetivos básicos:

- Complementar os dados e/ou dar mais informações dos desenhos;
- Descrever as características principais dos serviços a serem executados;
- Fixar normas e orientações básicas na execução dos serviços.

### 2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

Serão estrategicamente dispostos pelo prédio do Porto pontos de acesso à infraestrutura de rede de internet e telecomunicações permitindo que cada equipamento possa estar imediatamente próximo de seu respectivo ponto de conexão, seja ele um telefone, televisão, computador, câmera etc. A distribuição dos pontos foi feita sendo considerado o projeto arquitetônico original assim como a previsão da disposição dos equipamentos.

Todos os pontos de acesso se conectam ao rack. Os racks abrigarão os diversos dispositivos necessários para o controle, manutenção e distribuição de acesso às redes.

No Rack instalado na Administração, existirá:

- 21 (vinte e um) Pontos de CFTV (PC);
- 06 (seis) Pontos de Dados e Internet (PD);
- 01 (um) Ponto de Wi-Fi (PW);
- 06 (seis) Pontos de Telefone (PT).

O encaminhamento dos cabamentos do rack até os pontos de acesso terminais será feito por meio de eletrocalhas e eletrodutos apropriados de uso exclusivo dos cabos de pontos lógicos, de forma que não haja, em nenhuma circunstância, a passagem de cabos elétricos juntamente com cabos de lógica no mesmo duto.

### 3. ESPECIFICAÇÃO DOS CABOS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS

Os cabos e acessórios utilizados devem seguir as seguintes especificações quando não indicado:

- **Cabo UTP Cat.6:** cabo de par trançado do tipo *Unshield Twisted Pair* (UTP), categoria 6, com isolamento em PVC anti-chamas tipo CMR;
- **Cabo coaxial:** cabo coaxial RG6, com malha de cobre e isolamento em PVC anti-chamas;
- **Conector RJ45 Cat.6: macho:** conector de 8 vias, de categoria 6. Corpo em material termoplástico rígido de alto impacto e não propagante de chamas. Não deve ser substituído pelo conector RJ45 Cat.5e macho devido às diferenças físicas existentes no conector Cat.6 que minimizam a chance de interferência entre os pares de cabos trançados existentes nos cabos UTP;
- **Tomada RJ45 Cat.6:** Tomadas RJ45 de categoria 6, devendo ser fixadas neles junto do uso do espelho apropriado. Não deve ser substituído pela tomada RJ45 Cat.5e devido às diferenças



físicas existentes nos conectores Cat.6 que minimizam a chance de interferência entre os pares de cabos trançados existentes nos cabos UTP;

- **Tomada RJ11:** Tomadas para conectores RJ11, devendo serem instaladas utilizando espelho apropriado;

Tomadas em condutes deverão ser fixadas juntos ao espelho de condutele apropriado, de material em alumínio de boa qualidade.

#### **4. ESPECIFICAÇÕES DOS PONTOS E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS**

##### **4.1. Pontos de CFTV (PC)**

Serão utilizadas câmeras IP, tipo *Bullet*, com resolução FullHD, compressão de vídeo H.264, alimentação *Power over Ethernet* (PoE), fixadas próximas ao teto e recebendo 1 cabo UTP Cat.5e, cor marrom, com terminal RJ45, devendo este terminal estar abrigado em caixas de passagem com tampa.

##### **4.2. Pontos de Dados (PD)**

Os pontos de Dados devem ser em Tomada RJ45 Cat.6 à 30cm do piso quando não indicado, sendo o cabo das tomadas do tipo UTP Cat.6, cor azul.

##### **4.3. Pontos de Wi-Fi (PW)**

O roteador deve ser fixado próximo ao teto, ter sinal de 2.4 e 5 Ghz, portas de rede com capacidade de 1 Gbps e alimentação PoE. Recebe em sua porta WAN 1 cabo UTP Cat.6, cor vermelho, com terminal RJ45 Cat.6.

##### **4.4. Pontos de Telefone (PT)**

Os pontos de telefone devem ser em Tomadas RJ11 à 30cm do piso, quando não indicado, sendo o cabo desta tomada do tipo UTP Cat.5, cor amarelo.

#### **5. Rack**

O rack é o ponto de conexão central onde todos os pontos lógicos se conectam, sendo utilizados para organização dos cabos, abrigar equipamentos e componentes e facilitar a manutenção e controle de acesso das redes.

As conexões dos cabos dos pontos lógicos aos componentes do rack devem ser feitas com conector RJ45 CAT.6, no caso de cabos UTP.

##### **5.1. Rack da Administração**

O Rack da sala da administração, deve ser próprio para parede, com portas laterais removíveis para manutenção, ser 670 mm de profundidade e dimensão mínima 24U.

Abrigará os seguintes componentes e equipamentos, devendo todos serem próprios para instalação em racks e ter alimentação com plug padrão brasileiro contendo o 3º pino para aterramento:

- Sw-PoE-01: Switch com 24 portas de 1 Gbps, todas tendo capacidade de alimentação PoE.
- NVR1: Gravador de Vídeo em Rede (NVR), com capacidade de 16 câmeras IP, porta de rede de 1 Gbps, gravação de filmagens com suporte à compressão de vídeo H.264, acesso à nuvem e gravação de filmagens de forma *offline* em dispositivos de armazenamento local;
- NVR2: Gravador de Vídeo em Rede (NVR), com capacidade de 16 câmeras IP, porta de rede de 1 Gbps, gravação de filmagens com suporte à compressão de vídeo H.264, acesso à nuvem e gravação de filmagens de forma *offline* em dispositivos de armazenamento local;
- Modem: de acesso à internet fornecido pela CONCESSIONÁRIA DE TELECOMUNICAÇÕES;
- Sw-01: Switch com 24 portas de 1 Gbps, sem necessidade de alimentação PoE;
- Central Telefônica: com capacidade para 08 ramais analógicos e 02 troncos analógicos;
- Régua de Tomadas: Contendo 4 tomadas 10A-127/220V. Utilizada para a alimentação dos demais componentes;
- *Nobreak*: *Nobreak* monofásico de 1800VA com entrada bivolt 220/127 V e saída 127 V, 60 Hz.
- Guias de cabos: Serão utilizadas 04 guias de cabos para organização dos cabamentos, devendo ser dispostas conforme projeto;
- Bandejas: Serão utilizadas 05 bandejas para sustentar equipamentos que não podem ser montados diretamente ao rack, conforme o projeto.

O Modem deve ser conectado ao Sw-01 e este deve ser conectado aos componentes Sw-PoE-01 e ao NVR-01, NVR-02 e pontos de dados.

As conexões dos pontos lógicos aos componentes são:

- Pontos de Câmeras e Wi-Fi deverão ser conectados ao switch Sw-PoE-01;
- Pontos de Dados devem ser conectados ao switch Sw-01;
- Pontos de Telefone devem ser à central telefônica.

A alimentação dos componentes deve ser feita a partir das régua de tomadas, devendo estas serem alimentadas pelo *Nobreak* e este estar ligado à rede elétrica do Prédio Principal.

## **6. FORMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ENCAMINHAMENTO**

A distribuição dos cabos é feita a partir do rack para seus respectivos pontos através de eletrocalhas e eletrodutos, devendo esses dutos serem exclusivos para estes cabos, não podendo haver cabos elétricos neles em nenhuma circunstância.

Eletrocalhas deverão ser galvanizadas, ventiladas e do tipo “U” de dimensões 100x50 mm, instaladas em alturas indicadas conforme o projeto.

Eletrodutos serão de PVC flexível quando estiverem embutidos em paredes; de PVC rígido quando subterrâneos e no teto; e de aço galvanizado à fogo quando aparentes. A bitola dos eletrodutos está indicada no projeto, sendo 3/4” quando não indicada.

## 7. ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MASSAS METÁLICAS

O *Nobreak* do rack deverá estar corretamente conectado à rede elétrica do prédio de forma que o 3º pino de suas tomadas esteja devidamente aterrado. O aterramento dos componentes abrigados pelo Rack será feito pela conexão de seus respectivos plugs à régua de tomadas. A carcaça do rack, eletrocalhas, eletrodutos galvanizados, condutores, antena coletiva e todas demais massas metálicas devem estar conectadas ao sistema de aterramento do prédio.

## 8. OBSERVAÇÃO

A autoria deste projeto elétrico será anulada parcial ou totalmente em caso, de no momento de sua execução, ocorrer:

- Não cumprimento do estabelecido nas especificações, critérios e procedimentos contidos no projeto.
- Alteração que ocorram sem o conhecimento prévio do projetista e/ou da CONCESSIONÁRIA.
- Após execução do projeto, deverá ser realizada a certificação de todos os pontos de dados.

Belém, 13 de outubro de 2020.

ELABORAÇÃO
Bruno Silva Engenheiro Eletricista CREA-PA 1517618975

REVISÃO/APROVAÇÃO
Matheus Araújo Coelho Engenheiro Civil CREA-PA 151860060-3